



## Montage- und Bedienungsanleitung Rockabrunder Profi Mobil 11130


Um den sicheren Gebrauch zu gewährleisten, empfehlen wir die folgende Anleitung für die Montage und Bedienung zu befolgen.

### Lieferumfang:


1. Gußeisenfuß mit Rollen (A)
2. Alu-Stange mit Griff (B), Luftball (C) mit Schlauch und Stopfen (D), Mutter (E) mit Kunststoff-Abdeckkappe (F), Kreide-Spritze (G)
3. Beutel mit 50g Kreidepulver
4. 19er Maulschlüssel (H)

### Montage:

1. Den Gußeisenfuß (A) auf einen flachen Untergrund (z.B. Tisch) stellen.
2. Die Mutter (E) an der Alu-Stange (B) soweit eindrehen, bis das Gewinde frei sichtbar ist.
3. Die Stange (B) mit dem Gewinde auf die Bohrung (mit Innengewinde) am Gußeisenfuß (A) aufsetzen und einschrauben (von oben gesehen rechts drehen). Die Alu-Stange (B) muss mindestens soweit eingedreht werden, wie der Fuß dick ist (mind. 1 mm überstehen).



4. Die Stange (B) so drehen, bis die Kreide-Spritze (G) die gewünschte Position zwischen den Schenkeln des Gußeisenfußes hat.
5. Die Kunststoff-Abdeckkappe (F) hochhalten und die Mutter (E) darunter bis auf den Fuß (A) herunterschieben und mit dem beiliegenden Maulschlüssel (H) so fest anziehen, dass die Stange (B) sich nicht mehr drehen lässt.

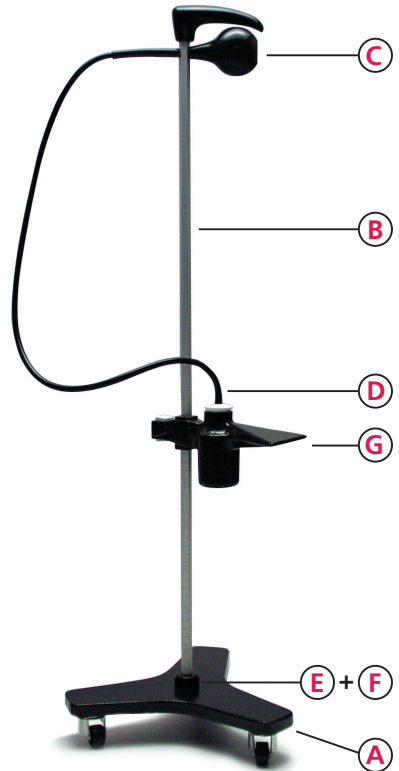

### Bedienung:

1. Stopfen mit einer Drehbewegung von der Kreide-Spritze lösen.
2. Kreidepulver vorsichtig in die Kreide-Spritze einfüllen (max. 50g Inhalt – niemals bis an den Rand auffüllen).
3. Kreide-Spritze mit dem Stopfen verschließen.
4. Spritzdüse auf die gewünschte Höhe zum markieren einstellen. Dazu müssen die weißen Druckknöpfe an der Kreide-Spritze gleichzeitig mit Daumen und Zeigefinger gedrückt werden. In diesem Zustand kann die Kreide-Spritze hoch oder runter bewegt werden. Ist die gewünschte Höhe erreicht, einfach Druckknöpfe loslassen und die Kreide-Spritze ist fixiert.
5. Die Spritzdüse mit ca. 1 cm Abstand zur markierenden Stelle in Position bringen und vorsichtig dosiert den Ball drücken.

### Wartung:

1. In regelmäßigen Abständen muss die Mutter kontrolliert werden. Lässt sich die Mutter mit den Fingern bewegen, muss diese mit dem Maulschlüssel wieder feste angezogen werden.
2. Bei regelmäßigem Gebrauch sollten mindestens einmal im Jahr die kugelgelagerten Rollen am Fuß kontrolliert werden. Staub und Flusen können die Leichtgängigkeit der Rollen beeinflussen. Zur Kontrolle wird der Rockabrunder flach auf einen Tisch gelegt, so dass der Fuß über die Kante reicht. Die Rollen mit einem Pinsel abstauben und auch im Drehlager von Fremdkörpern befreien. Leichte Verstaubungen können auch durch Pusten entfernt werden. Die Lagerstellen ggf. etwas ölen (vorsichtig dosieren) und auf Leichtgängigkeit prüfen.
3. Sollten trotz sorgfältiger Pflege dennoch irreparable Defekte auftreten, können Sie die meisten Einzelteile nachbestellen.